Customer approval :

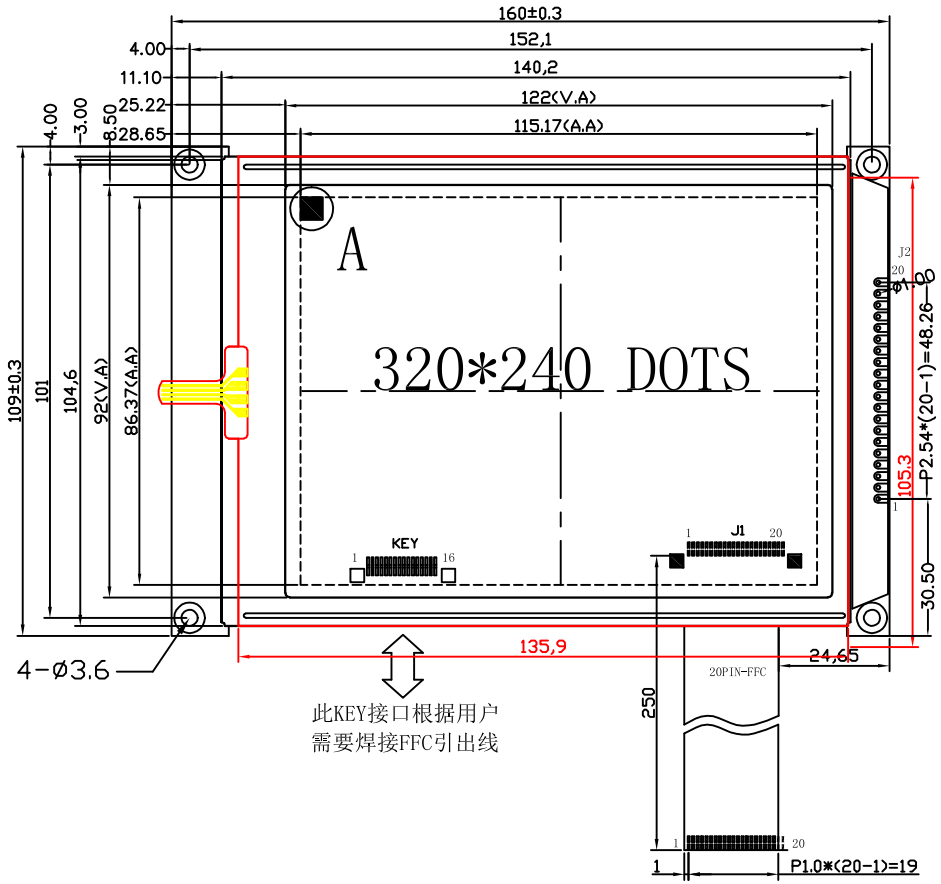

此KEY接口根据用户
需要焊接FFC引出线

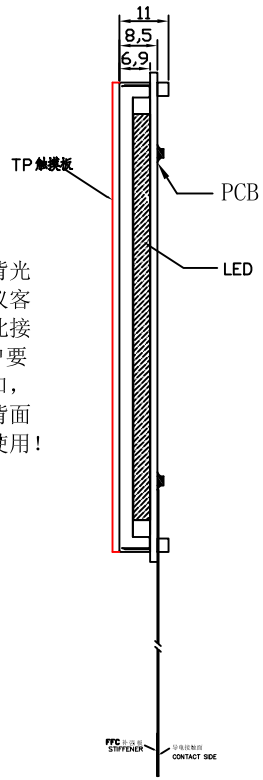

J2接口在背光
底面，建议客
户不使用此接
口，若客户要
使用此接口，
请从模块背面
焊接排线使用！



A:



SPECIFICATION:
1). Driving: Duty:1/240, Bias:1/17, VOUT:-21.5V,V0:-18.5V, VDD:5V
2). VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
3). Display mode: STN/Negative/Transmissive/Blue
3). Operating temp.:-20°C~+70°C
4). Storage temp.: -30°C~+80°C
5). Control IC: RA8806
6). BACKLIGHT Type: Edge,White
7). DIMENSIONS WITH MARK "*" ARE IMPORTANT
WITH MARK "()" ARE REFERENCED
8). All the raw materials are RoHS compliant

J1/J2: 接口选择使用，FPC选择使用，TP选择使用

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONNECTION	VSS	VDD	V0	/WR	/RD	/CS	C/D	/RST	DB0	DB1	DB2	DB3
PIN	13	14	15	16	17	18	19	20				
CONNECTION	DB4	DB5	DB6	DB7	VOUT	BLA	INT	BUSY				

REV	REVISION RECORD	DATE
A0	First issue	11/8

深圳市三元晶科技有限公司
ShenZhen TCC LCD Hi-Tech Co., Ltd.

MODEL NO. 模组型号: 320240BZKB31-5C6BL

GENERAL TOL: 未注公差 ± 0.3

APPROVED BY | CHECKED BY | DRAWING BY

PAGE: 页面 1 OF

UNIT: 单位 mm

PROJECTION 三角法